



Színkódok

RESET



CSOPORT	JEL	KÓD
Működő kazán		Fűtés
		Melegvíz
Szerviz*		Kód A
		Kód B
		Kód C
Leállítás		Kód 1
		Kód 2
		Kód 3
		Kód 4
		Kód 5
		Kód 6
Üzemzavar		Kód 1
		Kód 2
		Kód 3
		Kód 4
		Kód 5
		Kód 6
		RESET
		Folyamatban resettel...



A gomb állapotjelzőjének színe és a villogások száma jelzi, hogy a kazán rendesen működik, ha probléma van, vagy ha karbantartás elvégzésére van szükség.

- Működő kazán:** 1-szer felvillanó zöld fény jelzi, hogy a kazán rendesen működik, fűtés üzemmódban. A 2-szer röviden felvillanó zöld fény jelzi, hogy a kazán rendesen működik, használati melegvíz üzemmódban.
- Karbantartás*:** A villogó narancssárga fény jelzi, hogy a kazán karbantartást igényel. A narancssárga fény felvillanásának és kialvásának száma jelzi a karbantartási kódot. Jegyezze fel a karbantartási kódot (A, B vagy C), és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a karbantartóval.
- Leállítás:** Villogó zöld fény jelzi, hogy a kazán hibát észlelt, de megpróbálja saját maga megoldani. Ha nem sikerül, a kazán meghibásodott állapotba kerül és piros jelzést bocsát ki.
- Üzemzavar:** A villogó piros jelzés arról tájékoztat, hogy a kazán meghibásodott és nem működik. Villogó piros fény esetén ellenőrizze a bejövő gázt, a kazán villamos csatlakozását és a központi fűtés berendezésben lévő víznyomást. Ha folyamatos piros fény világít: kapcsolja le az elektromos csatlakozást 1 másodpercre. A hibaüzenet resztjéhez tartsa lenyomva a RESET gombot legalább 5 másodpercig. Ha a piros jelzés nem tűnik el, jegyezze fel a hibakódot (1, 2, 3, 4, 5 vagy 6) és vegye fel a kapcsolatot a szerelővel.

* Ez a funkció nem működik minden típusnál



Használati útmutató



A központi fűtés kazánjának elindítása

- Ellenőrizze a víznyomást a fűtési rendszerben.
- Nyissa ki a kazán gázcsapját.
- Csatlakoztassa a kazánt az elektromos hálózatra.
- Megkezdődik az indítási ciklus, mely nem szakítható meg. Bekapcsoláskor a gomb állapotjelzője folyamatos zöld jelet bocsát ki körülbelül 3 percen keresztül.
- A kazán sikeres bekapcsolódását jelzi, ha a RESET gomb jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

A központi fűtés kazánjának leállítása

- Kapcsolja ki a kazán elektromos ellátását.
- Zárja el a kazán gázcsapját.

A hőmérséklet beállítása*

- A gomb elforgatásával módosíthatja a használati melegvíz hőmérsékletét, vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.
- A gomb elforgatásával módosíthatja a fűtési melegvíz hőmérsékletét, vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.

Fagymentesítő funkció bekapcsolása

- A helyiségtermosztát gombját állítsa be egy alacsony hőmérsékletre, például 10 °C-ra. Ne kapcsolja ki a kazánt.
- Ha lakásában hosszabb ideig nem tartózkodik, előfordulhat, hogy fagy: Célszerű a kazánt és a fűtőberendezést leüríteni és megszakítani az elektromos betáplálást.

A kazán ellenőrzése

- Rendszeresen ellenőrizze a kazán gombján lévő állapotjelzőt. A kazán állapotát a jelzőfény színe és a villogás gyakorisága jelzi (lásd a kártya hátoldalán). Jegyezze fel a hibakódot vagy az esetleges karbantartási kódot, és vegye fel a kapcsolatot a szerelővel.

Az országban lévő vonatkozó jogszabályoktól függően:


- Rendszeresen végeztesse el a kazán karbantartását, vagy a szerelővel történt megállapodás szerint, vagy akkor, ha a kazánon megjelenik a karbantartási kód.
- Rendszeresen ellenőriztesse az égéstermékeket kibocsátó csövet, szükség esetén pedig tisztítsa meg.

Figyelmeztetés

A készüléken és a rendszeren csak képzett szakemberek dolgozhatnak.

A fűtőberendezésben lévő víz ellenőrzése és pótlása

- Évente többször ellenőrizze a központi fűtésben lévő nyomást. Amikor a víznyomás 0,8 bar alatt van, pótolja a berendezésben lévő vizet az ajánlott 1,5 - 2 bar nyomás eléréséig.

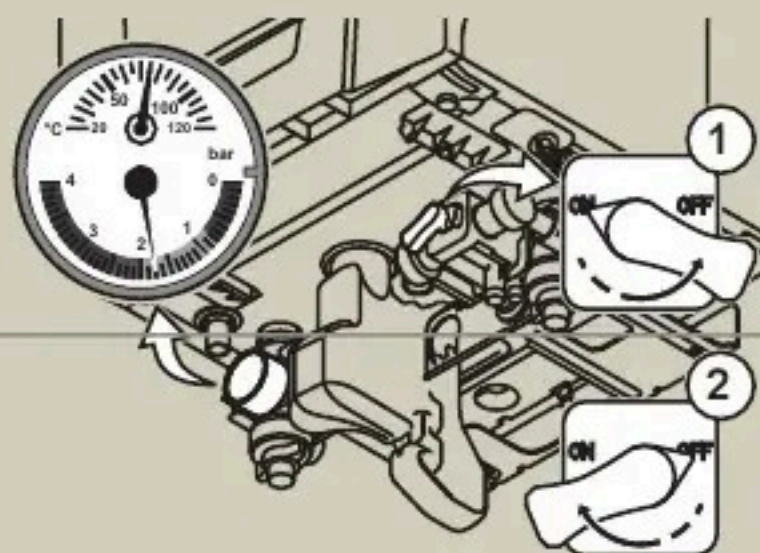

Feltöltőkészülék* használata az alábbiak szerint:

1. Feltöltés indítása: A feltöltő hurokból nyissa ki a csapot.
2. Feltöltés leállítása: Feltöltőkészülék csapjának elzárása.

A fűtőberendezés légtelenítése

- A berendezést akkor kell légteleníteni, ha a radiátorok nem elég melegek, vagy bugyborékolást hallatszik a vezetékben a fűtés működése közben.
- Kapcsolja ki a kazán elektromos ellátását.
- A radiátorok légtelenítését alulról felfelé haladva végezze.
- Csatlakoztassa ismét a kazánt az elektromos hálózatra. A kazán végrehajt egy automatikus légtelenítési programot.

A fűtési rendszer leürítése

- Ha radiátorokat kell cserélni, szivárgás vagy fagyveszély esetén kapcsolja ki a kazánt és ürítse le a rendszert.

A szinkódokról, a kazán használatáról és karbantartásáról további tájékoztatást talál a mellékelt kézikönyvben.

* Ez a funkció nem működik minden típusnál

